



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE



SOUS-COUCHE CONFORTABLE, ACOUSTIQUE, ET ÉCORESPONSABLE

NO.2026

DURA-SON MB™

JUSQU'À IIC 74

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

Épaisseur	0,137 po
Valeur «R»	0,32
Masse	40 oz / vg ²
Densité	22 lb / pi ³
Tension	24 lb / po
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	24 vg ²
Poids du rouleau	60 lb
Largeur du rouleau	54 po
Longueur du rouleau	48 pi
Diamètre du rouleau	10 po
Étendue	216 pi ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E90 et E492 - Transmission des bruits d'impact
Protection contre l'humidité	Polyéthylène 3 mil
Taux de transmission de la vapeur d'eau	0,0009g / h / pi ² ou 0,010g / h / m ² / ASTM E96
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859
Garantie	À vie*


SPÉCIFICATIONS SYSTÈME MÉTRIQUE

Épaisseur	3,5 mm
Valeur «R»	0,32
Masse	1,36 kg / m ²
Densité	352,41 kg / m ³
Tension	214 N / 5 cm
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	20,01 m ²
Poids du rouleau	27,22 kg
Largeur du rouleau	1,37 m
Longueur du rouleau	14,63 m
Diamètre du rouleau	25,4 cm
Étendue	20,01 m ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E90 et E492 - Transmission des bruits d'impact
Protection contre l'humidité	Polyéthylène 3 mil
Taux de transmission de la vapeur d'eau	0,0009g / h / pi ² ou 0,010g / h / m ² / ASTM E96
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859
Garantie	À vie*

TEST ACOUSTIQUE

RÉALISÉ PAR:
INTERTEK

**ASTM E90 +
ASTM E492**

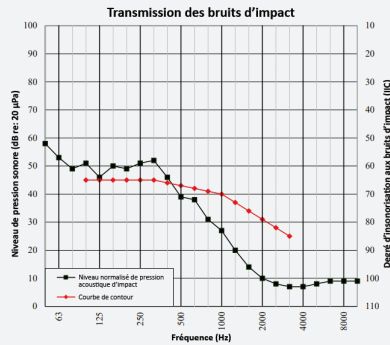

Stratifié IIC*74
Dura-Son MB 3,5mm (1/8")
Contreplaqué (2 x 3/8")
Super Dura 10 mm (25/64")
Dalle de béton 6"
Plafond suspendu

Vinyle IIC*72
Dura-Son MB 3,5 mm (1/8")
Panneaux de ciment (2 x 1/2")
Duracoustic 8 mm (5/16")

Bois d'ingénierie de 14 mm IIC*69
Dura-Son MB 3,5 mm (1/8")


Dalle de béton armé IIC*36
Dalle de béton nu de 200 mm (8")

**Approuvé et testé par
les experts**

Dura-Son MB 3,5 mm a été testé sous un plancher stratifié sur une dalle de béton de 6". Dura-Son MB 3,5 mm (1/8") a obtenu un IIC de 74. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un étage à l'autre. La recommandation standard IIC est de 55 avec un plancher en bois franc. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

**Les spécifications
de Dura-Son MB**

Le revêtement de plancher acoustique doit être un caoutchouc cellulaire ouvert renforcé par des particules de caoutchouc solides liées à de la fibre de verre, d'une épaisseur de 3,5 mm (1/8"), d'un poids d'environ 40 oz/vg² et d'une densité de 22 lb/pi³. Le produit améliore la protection contre l'humidité avec une barrière de 3 mil et un taux de transmission de la vapeur d'eau de 0,0009g/heure/pi² ou 0,010g/heure/m² (ASTM E96). Le produit doit avoir un indice IIC de 74 (testé selon la norme ASTM E90 + ASTM E492) basé sur la construction détaillée dans cette brochure. Le revêtement acoustique est DURA-SON MB 3,5 mm (1/8") fabriqué par : Dura Undercushions Ltd.

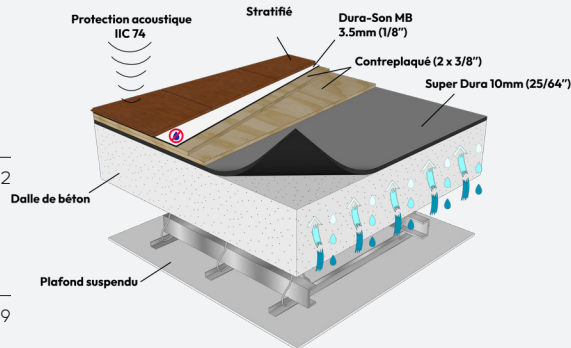

Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande via courriel:

info@duraundercushions.com

ou par téléphone:

1-800-295-4126

DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURA-SON
DURA-SON MB

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

