



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



CONFORT, ACOUSTIQUE, ET DURABLE SOUS-COUCHE

NO.2025-01

DURACOUSTIC™

JUSQU'À IIC 92

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

Épaisseur	0,31 in
Valeur «R»	0,52
Masse	87 oz / vg ²
Densité	22 lb / pi ³
Tension	24,4 lb / po
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	12 vg ²
Poids du rouleau	65 lb
Largeur du rouleau	54 po
Longueur du rouleau	24 pi
Diamètre du rouleau	11 po
Étendue	108 pi ²
Valeur acoustique	IIC 92 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact (avec un tapis)
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*

SPÉCIFICATIONS


SYSTÈME MÉTRIQUE

Épaisseur	8 mm
Valeur «R»	0,52
Masse	2,95 kg / m ²
Densité	352,4 kg / m ³
Tension	214 N / 5 cm
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	10,03 m ²
Poids du rouleau	29,48 kg
Largeur du rouleau	1,37 m
Longueur du rouleau	7,32 m
Diamètre du rouleau	27,94 cm
Étendue	10,03 m ²
Valeur acoustique	IIC 92 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact (avec un tapis)
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*

TEST ACOUSTIQUE

RÉALISÉ PAR:
INTERTEK

ASTM E90 + ASTM E492

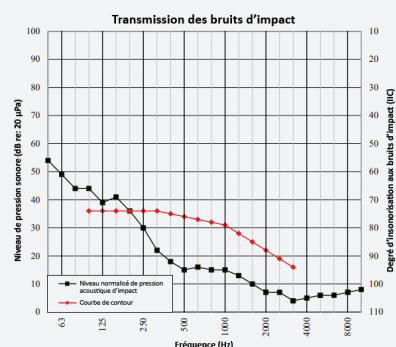

Tapis IIC*92
Super Dura 10 mm (25/64")
Panneaux de ciment (2 x 1/2")
Duracoustic 8 mm (5/16")
Dalle de béton 6"
Plafond suspendu

Tapis IIC*76
Panneaux de ciment (2 x 1/2")
Duracoustic 8 mm (5/16")

Panneaux de ciment (2 x 1/2") IIC*68
Duracoustic 8 mm (5/16")


Dalle de béton 6" IIC*40
Plafond suspendu

Approuvé et testé par les experts

Duracoustic 8 mm (5/16") a été testé sous un tapis et sur une dalle de béton de 6". Duracoustic 8 mm (5/16") a obtenu un IIC de 92. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un plancher à l'autre. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

Les spécifications de Duracoustic

Le revêtement de plancher acoustique doit être un caoutchouc cellulaire ouvert renforcé par des particules de caoutchouc solides liées à de la fibre de verre, d'une épaisseur de 8 mm (5/16"), d'un poids d'environ 87 oz/vg² et d'une densité de 22 lb/pi³. Le produit doit avoir un indice IIC de 92 (testé selon la norme ASTM E90 + ASTM E492) basé sur la construction détaillée dans cette brochure. Le revêtement acoustique est Duracoustic 8 mm (5/16") fabriqué par : Dura Undercushions Ltd.

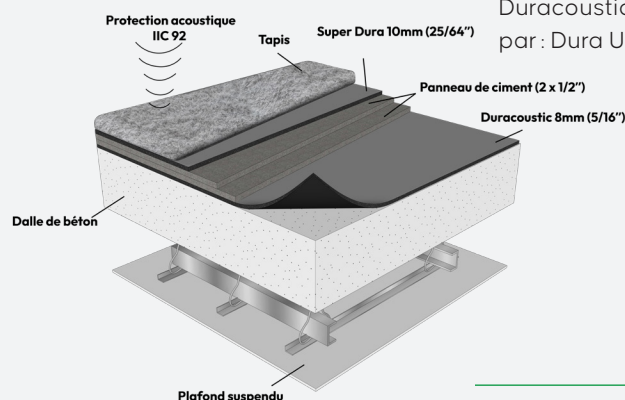

Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande via courriel :

info@duraundercushions.com

ou par téléphone :

1-800-295-4126

DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURA-SON
DURA-SON MB

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

