



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



CONFORT, ACOUSTIQUE, ET DURABLE SOUS-COUCHE

NO.2025-01

DURAQUIET™

JUSQU'À IIC 74

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

Épaisseur	0,125 po
Valeur «R»	0,2
Masse	66 oz / vg ²
Densité	46 lb / pi ³
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	16,67 vg ²
Poids du rouleau	69 lb
Largeur du rouleau	60 po
Longueur du rouleau	30 pi
Diamètre du rouleau	8 po
Étendue	150 pi ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*

SPÉCIFICATIONS


SYSTÈME MÉTRIQUE

Épaisseur	3 mm
Valeur «R»	0,2
Masse	2,24 kg / m ²
Densité	736,84 kg / m ³
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	13,94 m ²
Poids du rouleau	31,3 kg
Largeur du rouleau	1,52 m
Longueur du rouleau	9,14 m
Diamètre du rouleau	20,32 cm
Étendue	13,94 m ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*

TEST ACOUSTIQUE

RÉALISÉ PAR:
INTERTEK

ASTM E90 + ASTM E492

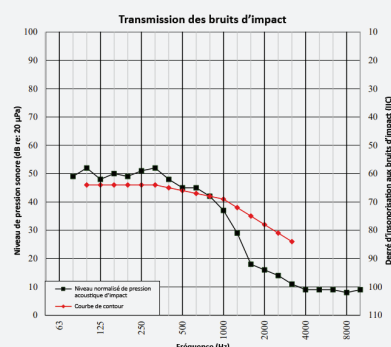

Carreaux de vinyle de luxe IIC*74
Duraquiet 3 mm (1/8")
Contreplaqué (2 x 3/8")
Super Dura 10 mm (25/64")
Dalle de béton 6"
Plafond suspendu

Vinyle IIC*71
Duraquiet 3 mm (1/8")
Panneau de ciment (2 x 1/2")
Duracoustic 8 mm (5/16")

Vinyle IIC*66
Duraquiet 3 mm (1/8")

Tuile de céramique IIC*63
Duraquiet 3 mm (1/8")


Dalle de béton de 6" IIC*40
Plafond suspendu

Approuvé et testé par les experts

Duraquiet 3 mm (1/8") a été testé sous un plancher de vinyle de luxe sur une dalle de béton de 6". Duraquiet 3mm (1/8") a obtenu un IIC de 74. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un plancher à l'autre. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

Les spécifications de Duraquiet

Le revêtement de plancher acoustique doit être un caoutchouc cellulaire ouvert renforcé par des particules de caoutchouc solides liées à de la fibre de verre, d'une épaisseur de 3 mm (1/8"), d'un poids d'environ 66 oz/vg² et d'une densité de 22 lb/pi³. Le produit doit avoir un indice IIC de 74 (testé selon la norme ASTM E90+ ASTM E492) basé sur la construction détaillée dans cette brochure. Le revêtement acoustique est Duraquiet 3 mm (1/8") fabriqué par : Dura Undercushions Ltd.

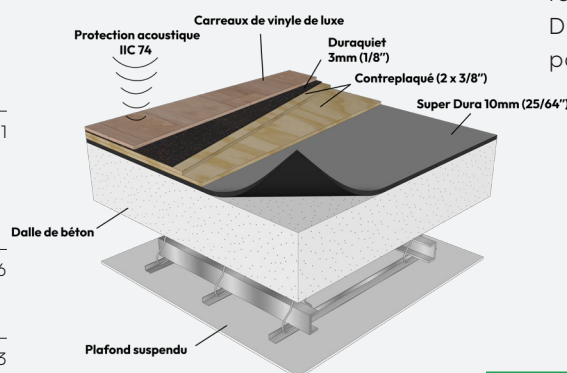

Nous vous invitons à nous contacter pour toute demande via courriel:

info@duraundercushions.com

ou par téléphone:

1-800-295-4126

DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURA-SON
DURA-SON MB

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)

DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

REVÊTEMENT À MULTIPLES COUCHES RÉSILIENTES

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

