



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE



SOUS-COUCHE CONFORTABLE, ACOUSTIQUE, ET ÉCORESPONSABLE

NO.2026

DURAQUIET™

JUSQU'À IIC 74

SPÉCIFICATIONS SYSTÈME IMPÉRIAL

Épaisseur	0,125 po
Valeur «R»	0,2
Masse	66 oz / vg ²
Densité	46 lb / pi ³
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	16,67 vg ²
Poids du rouleau	69 lb
Largeur du rouleau	60 po
Longueur du rouleau	30 pi
Diamètre du rouleau	8 po
Étendue	150 pi ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*


SPÉCIFICATIONS SYSTÈME MÉTRIQUE

Épaisseur	3 mm
Valeur «R»	0,2
Masse	2,24 kg / m ²
Densité	736,84 kg / m ³
Contenu	Minimum 95% de caoutchouc recyclé
Taille du rouleau	13,94 m ²
Poids du rouleau	31,3 kg
Largeur du rouleau	1,52 m
Longueur du rouleau	9,14 m
Diamètre du rouleau	20,32 cm
Étendue	13,94 m ²
Valeur acoustique	IIC 74 / ASTM E492 et E90 - Transmission des bruits d'impact
Qualité écologique	Approuvé CRI Green Label Plus
Anti-moisissure	Résiste naturellement à la moisissure et aux champignons
Plancher chauffant radiant	Adapté aux planchers chauffants radiants
LEED	Contribue jusqu'à 6 crédits
Inflammabilité	PASS Pill Test / ASTM D2859 / Classe 1 / ASTM E648 - Test de panneau radiant / utilisé conjointement avec un tapis commercial de classe 1
Garantie	À vie*

TEST ACOUSTIQUE

RÉALISÉ PAR:
INTERTEK

**ASTM E90 +
ASTM E492**

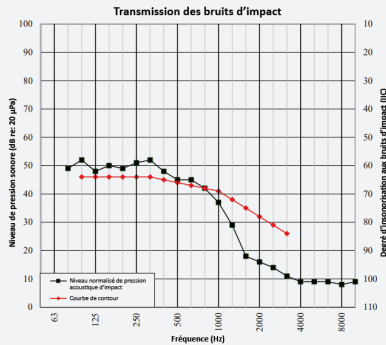

Carreaux de vinyle de luxe IIC*74
Duraquiet 3 mm (1/8")
Contreplaqué (2 x 3/8")
Super Dura 10 mm (25/64")
Dalle de béton 6"
Plafond suspendu

Vinyle IIC*71
Duraquiet 3 mm (1/8")
Panneau de ciment (2 x 1/2")
Duracoustic 8 mm (5/16")

Vinyle IIC*66
Duraquiet 3 mm (1/8")

Tuile de céramique IIC*63
Duraquiet 3 mm (1/8")


Dalle de béton de 6" IIC*40
Plafond suspendu

**Approuvé et testé par
les experts**

Duraquiet 3 mm (1/8") a été testé sous un plancher de vinyle de luxe sur une dalle de béton de 6". Duraquiet 3mm (1/8") a obtenu un IIC de 74. L'IIC est une mesure de la transmission des bruits d'impact d'un plancher à l'autre. Plus l'indice IIC est élevé, meilleure est la qualité de l'absorption acoustique.

**Les spécifications
de Duraquiet**

Le revêtement de plancher acoustique doit être constitué d'un caoutchouc à cellules fermées renforcé de particules de caoutchouc solide, d'une épaisseur de 3 mm (1/8"), d'un poids d'environ 66 oz/vg² et d'une densité de 22 lb/pi³. Le produit doit avoir un indice IIC de 74 (testé selon la norme ASTM E90+ ASTM E492) basé sur la construction détaillée dans cette brochure. Le revêtement acoustique est Duraquiet 3 mm (1/8") fabriqué par : Dura Undercushions Ltd.

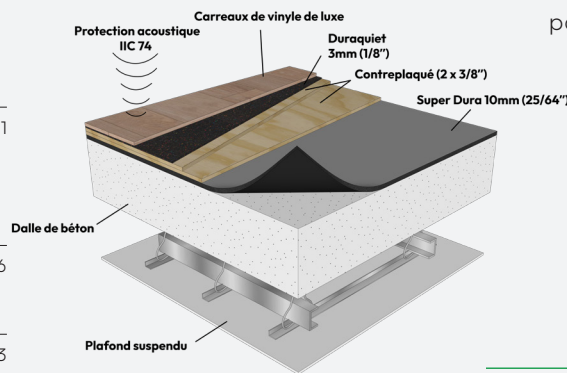

Nous vous invitons à nous
contacter pour toute demande
via courriel:

info@duraundercushions.com

ou par téléphone:

1-800-295-4126

DÉCOUVREZ-EN PLUS

CONFORT ACOUSTIQUE DURABLE



**Pour les planchers en
bois d'ingénierie et les
planchers stratifiés**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

**DURA-SON
DURA-SON MB**

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACOUSTIC



**Pour les tapis et les
dalles de moquette**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

**DURACUSHION (Tapis)
SUPERDURA (Tapis)
PROTECTOR (Tapis)
DURALUX (Tapis)**

**DURAPAD (Dalle de moquette)
DURAQUIET (Dalle de moquette)**

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :

DURACOUSTIC

La durabilité de nos produits est la solution à tous vos besoins acoustiques. Ils dureront longtemps et conserveront leurs qualités acoustiques et de confort tout au long de leur vie.



Pour la céramique

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAQUIET

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



Pour le vinyle

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURAPAD (LVT/LVP)
DURAQUIET (LVT/LVP/Feuille de vinyle)

**REVÊTEMENT À MULTIPLES
COUCHES RÉSILIENTES**

VOUS AVEZ BESOIN DE :
DURACOUSTIC



CONFORT ACOUSTIQUE ÉCORESPONSABLE

**8525 CHEMIN DELMEADE, MONTREAL
QC H4T 1M1**

1-800-295-4126

INFO@DURAUNDERCUSHIONS.COM

WWW.DURACUSHION.COM

